

# La Voie Royale (#5602) ou Le Tout Terrain...Plus (#5302)

## Installation

Attention: Le chiffre entre ( ) indique la quantité à utiliser.

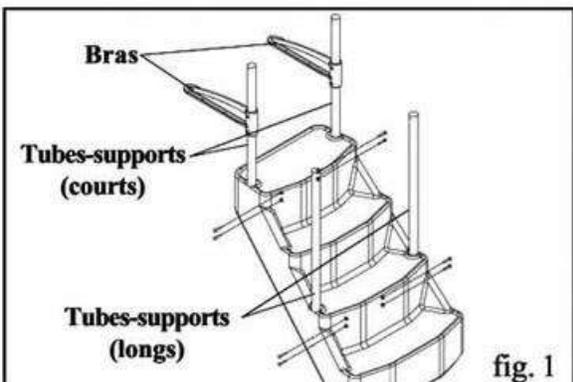


fig. 1

1. Insérez les tubes-supports dans les orifices prévus (les plus courts au haut de la marche). Alignez les trous et fixer le tout au moyen des boulons 3" (8), rondelles (16) et écrous (8) fournis. Faire glisser les bras de support sur les tubes localisés au haut de la marche sans les boulonner. (Fig. 1)

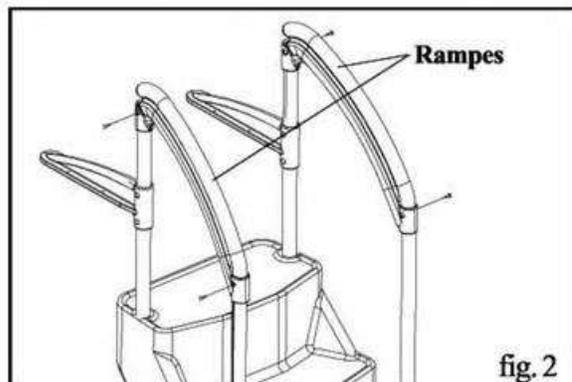


fig. 2

2. Insérez les rampes sur les tubes-supports. Tout en se tenant à l'extérieur de la marche, fixez le tout au moyen des vis 10 x 3/4" (4) fournies. (Fig. 2)

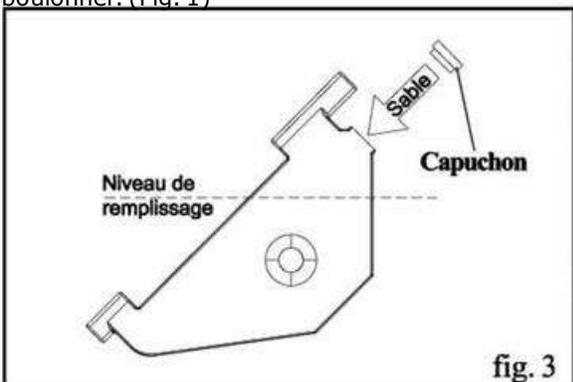


fig. 3

3. Remplissez la barrière de sécurité de sable\* (approx. 50 lb.) jusqu'à ce qu'elle soit remplie au 3/4 (Fig. 3). Bien refixer le capuchon à l'aide de la vis 3/4".

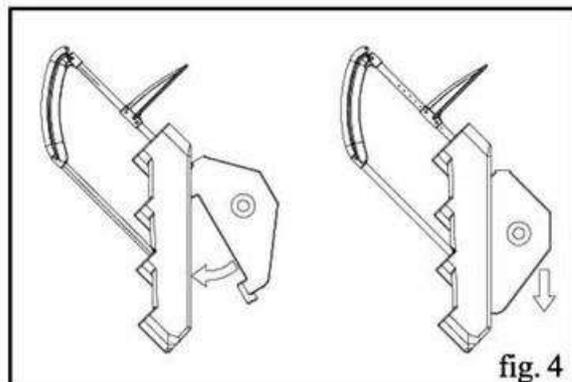


fig. 4

4. Insérez la barrière de sécurité à l'endos de la marche, tel qu'illustré, en la glissant vers le haut ensuite vers le bas (Fig. 4). **ATTENTION: La barrière de sécurité ne doit en aucun cas toucher ni le fond, ni le mur de la piscine.**

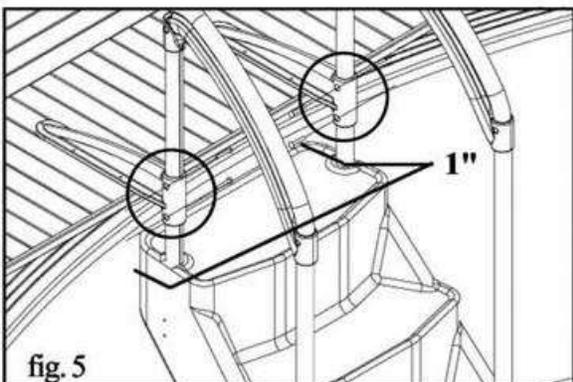


fig. 5

5. Une fois assemblée, submergez la marche dans la piscine à l'endroit désiré et assurez-vous qu'elle soit de niveau. **IMPORTANT: Laissez un espace de 1" (minimum) entre la marche et le mur de la piscine.** 6. Glissez les bras de support de façon à ce qu'ils soient appuyés sur la plate-forme. Fixez le tout avec les vis 10 x 3/4" (8) fournies. Voir la partie encerclée (Fig. 5)



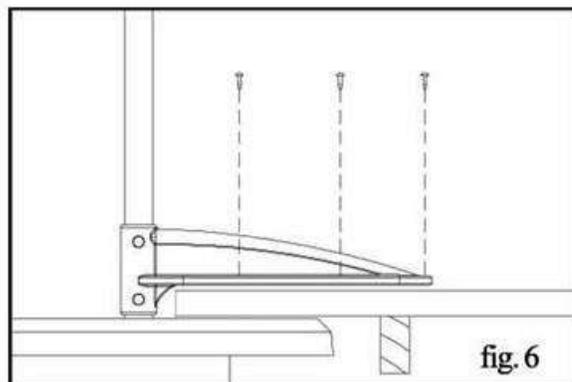


fig. 6

7. Fixez les bras de support sur la plate-forme et le siège (margelle) au moyen de vis de 13/4" (10). Si la plate-forme est au-dessus du siège, fixez les bras du support directement sur la plate-forme (Fig. 6).

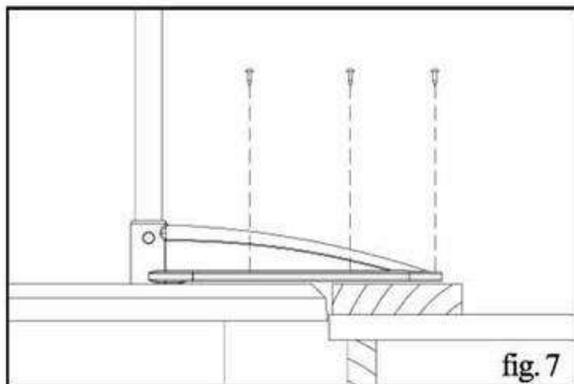

8. Si la plate-forme est plus basse que le siège, utilisez un bloc-espaceur\* pour obtenir le même niveau (Fig. 7). Assurez-vous que le bloc-espaceur\* soit bien fixé sur la plate-forme.

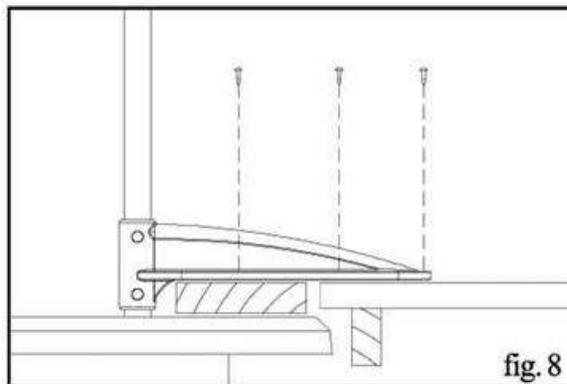

9. Si la hauteur de la plate-forme se trouve au dessus du niveau de la piscine, utilisez un bloc-espaceur\* pour obtenir le même niveau (Fig. 8). Assurez-vous que le bloc-espaceur\* soit bien fixé sur le siège.

\* Non inclus avec la marche

### Mise en Garde

- Positionnez la marche sur une base ferme.
- Ne pas plonger ou sauter de la marche.
- Dans la période de l'année où la température atteint le point de congélation, vous devez retirer la marche de la piscine.
- Ne jamais soulever la marche par les rampes ou les tubes-soutiens.
- Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- Assurez-vous qu'il n'y ait aucun matériau corrosif ajouté à la marche.
- La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant.
- Localisez et éliminez, au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.

### ENTRETIEN DE VOTRE MARCHÉ

Deux étapes:

- 1-Pour permettre une bonne circulation dans votre marche, insérez le boyau dans les trous sur le côté de la marche lors du remplissage.
- 2-Quand vous traitez l'eau de la piscine n'oubliez pas de traiter l'eau à l'intérieur de la marche.

