



# H2O AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003

## Contenu de la boîte échelle S K U # 7000

### KIT DE VIS 140-0010




x2




## Contenu de la boîte échelle SKU # 6003

### KIT DE VIS 140-0058



Courroies de sécurité x2



## Sable

(non inclus)



## ⚠ AVERTISSEMENT



- Installez la marche sur une base ferme. Ne pas plonger ou sauter de la marche ou de l'échelle. Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation. En hiver, la marche doit être stockée à l'abri de la neige. Ne jamais soulever la marche par les rampes. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles. Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie. La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant. Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive. Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.
- 
- 

## Outils requis


(non inclus)

Un solide cadenas résistant aux intempéries est recommandé.

Dimension fonctionnelle maximum de 1/4".

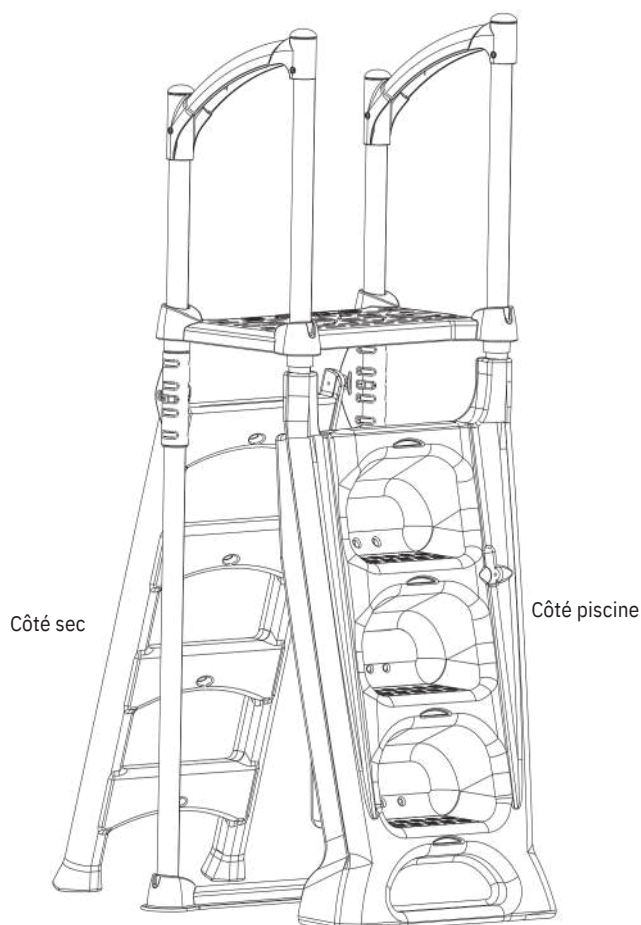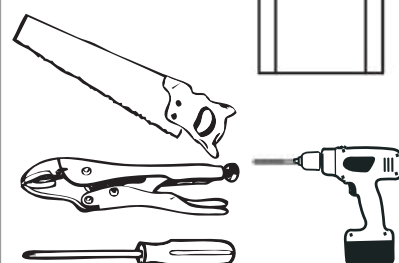

A

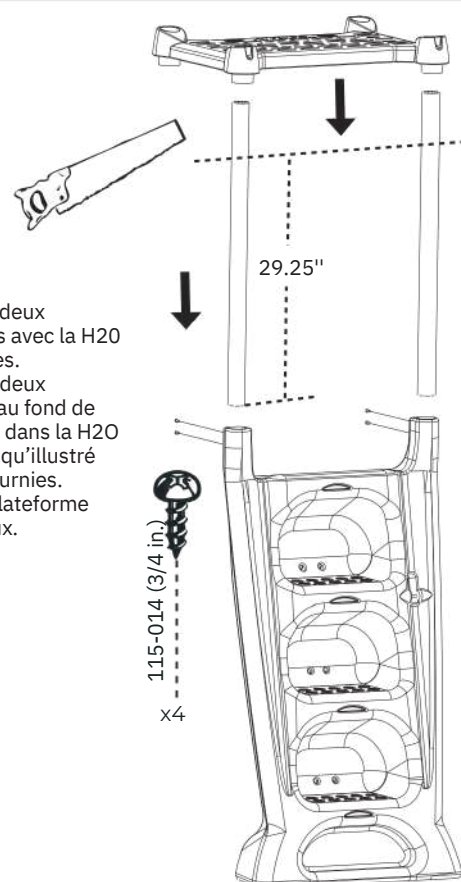

- 1) Couper les deux poteaux inclus avec la H2O à 29.25 pouces.
- 2) Insérer les deux poteaux bien au fond de leur logement dans la H2O et les fixer tel qu'illustré avec les vis fournies.
- 3) Glisser la plateforme sur les poteaux.


## GARANTIE DU FABRICANT

1 an sur la marche.  
1 an sur échelle extérieure.  
1 an sur la quincaillerie.

# H2O AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003



## B

- 1) Insérer les quatre bouchons de finition à leurs emplacements respectifs sur les garde-corps.
- 2) Insérer les deux garde-corps sur les deux poteaux en les fixant à l'aide des vis fournies.

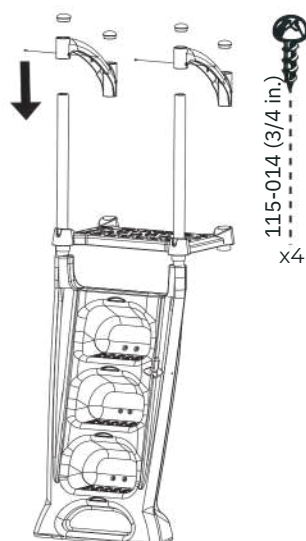



## C

- 1) Remplir de sable les deux sacs fournis à cet effet.
- 2) Insérer les sacs de sable à l'intérieur de la base de la H2O avant de la submerger.

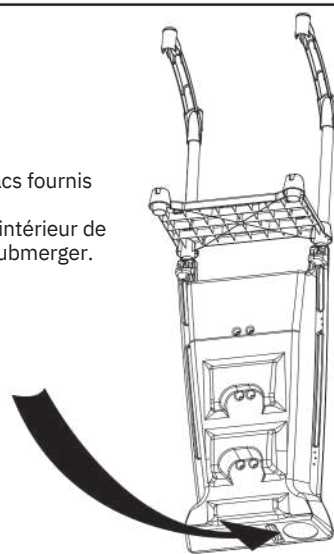

## D

- 1) Immerger lentement la H2O dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.

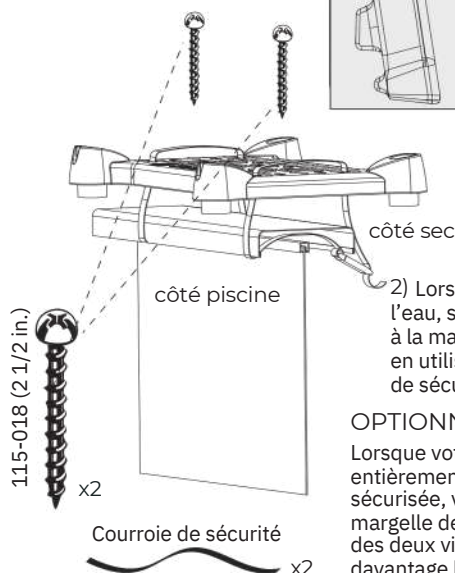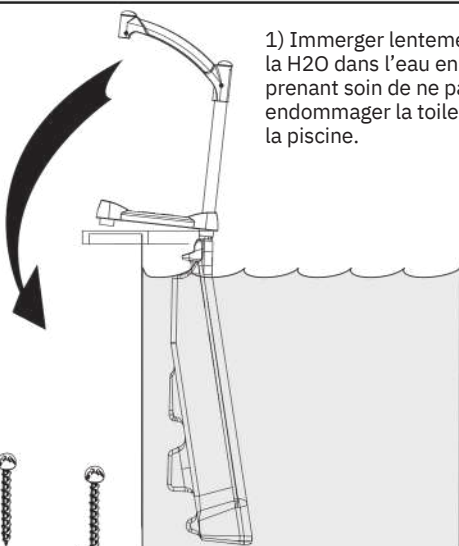


- 2) Lorsque la H2O est dans l'eau, sécuriser la plateforme à la margelle de votre piscine en utilisant les deux courroies de sécurité fournies.

### OPTIONNEL:

Lorsque votre marche est entièrement assemblée et sécurisée, visser la plateforme à la margelle de votre piscine à l'aide des deux vis fournies pour rigidifier davantage l'assemblage.

## E

- 1) Tracer une ligne sur chacun des poteaux à 39" du sol pour les piscines de 48"-52". Si vous avez une piscine de 54", tracer cette ligne à 40.5" du sol.
- 2) Enfiler les blocs de pivot dans les poteaux et les aligner avec les lignes de repères tracées. Ne PAS sécuriser.
- 3) Enfiler les deux poteaux dans la plateforme et les garde-corps.
- 4) Fixer la base d'échelle aux poteaux à l'aide des vis fournies.

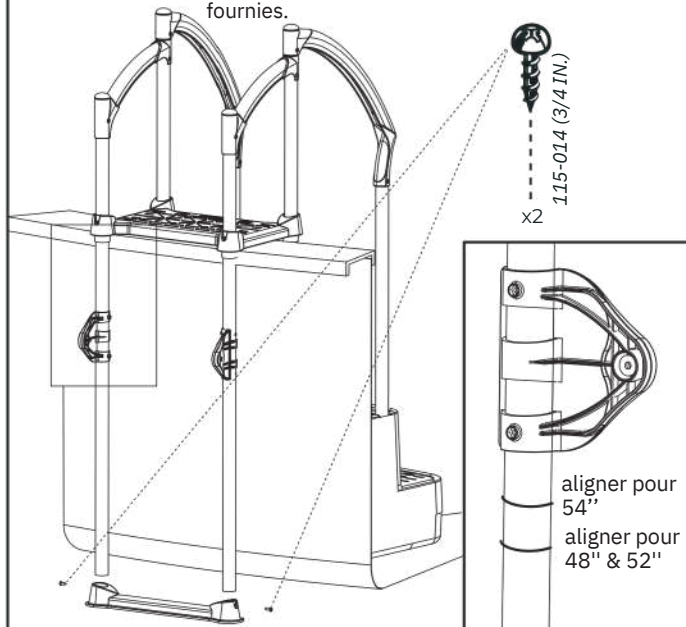


## G

## ⚠ AVERTISSEMENT

RELEVER L'ÉCHELLE ET VERROUILLER AU MOYEN D'UN CADENAS LORSQUE LA PISCINE N'EST PAS UTILISÉE DE FAÇON À PRÉVENIR UNE NOYADE.


UTILISER LA VERROU LISSANT COMME GUIDE POUR PERCER UN TROU DE 3/8" DANS L'ÉCHELLE  
\*\*CADENAS REQUIS\*\*

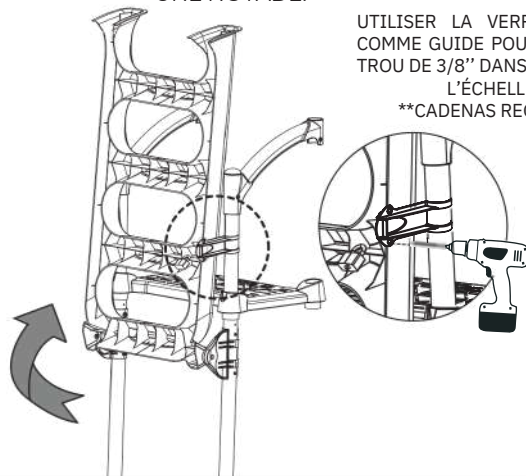

## F

- 1) Fixer les garde-corps et la plateforme aux poteaux à l'aide des vis incluses.

Fixer l'échelle aux blocs pivot en utilisant les boulons, écrous et rondelles incluses.

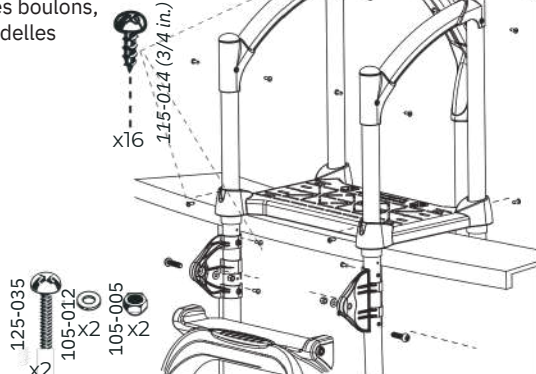

## GARANTIE DU FABRICANT

1 an sur la marche.  
1 an sur échelle extérieure.  
1 an sur la quincaillerie.