

CLÔTURES DE SÉCURITÉ VISUAL


DURAPIN



+
> Clôture certifiée norme NF P 90-306.
> Usage collectif et privatif.

ESSENCE : Pin
CLASSE D'EMPLOI : Classe 4
COLORIS : Marron par imprégnation

CARACTÉRISTIQUES

Certification : norme NF P 90-306 pour usage collectif et privatif

État de surface : bois rabotés

Composition :


- cadre :
 - lamellé-collé de section 43 x 68 mm
 - lisse Opale de section 44 x 90 mm en partie haute
- remplissage : Plexiglas transparent de 6 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres comprises avec les poteaux

Détail portillon :

- sens d'ouverture tirant gauche
- serrure de sécurité
- charnière double action Inox (ouverture à 180°)



PORTILLON

Longueur 0,95 m
Hauteur 1,17 m
Réf. : 355003



CLÔTURE 1,17

Longueur 1,80 m
Hauteur 1,17 m
Réf. : 355001




KIT POTEAU

Chapeau, équerres
et platines compris
Diamètre 90 mm
Hauteur 1,20 m Réf. : 355002



Seul l'assemblage de la clôture avec le kit poteau de cette page et le respect des préconisations de montage assurent la conformité à la norme NF P 90-306

CLÔTURES DE SÉCURITÉ NATURAL

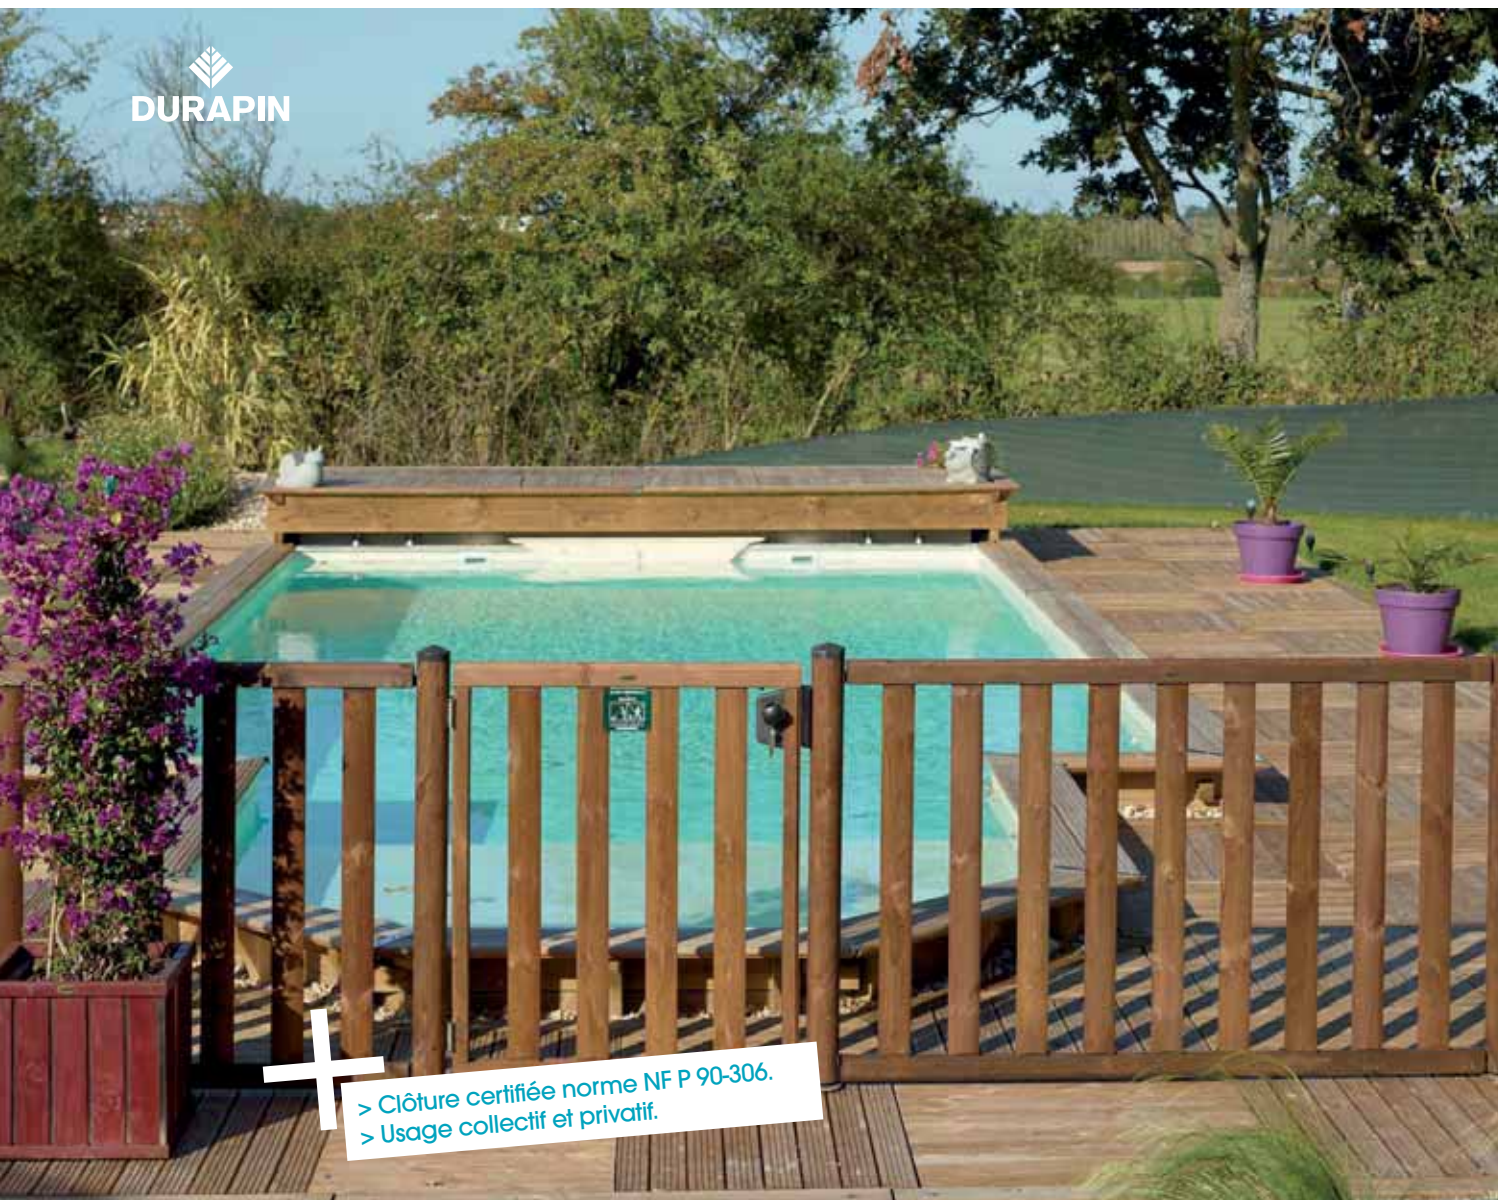

> Clôture certifiée norme NF P 90-306.
> Usage collectif et privatif.

ESSENCE : Pin
CLASSE D'EMPLOI : Classe 4
COLORIS : Marron par imprégnation

CARACTÉRISTIQUES

Certification : norme NF P 90-306 pour usage collectif et privatif

État de surface : bois rabotés

Composition :

- cadre du portillon :
 - bois de section 46 x 46 mm
 - lisse de section 44 x 68 mm
- cadre de clôture : lisse de section 44 x 68 mm
- remplissage : lames bombées de section 22 x 90 mm

Assemblage : vis Inox

Montage : se fixe avec des équerres comprises avec les poteaux

Détail portillon :

- sens d'ouverture au choix
- serrure de sécurité
- charnière double action Inox (ouverture à 180°)



PORTILLON

Longueur 0,95 m
Hauteur 1,17 m
Réf. : 355006



CLÔTURE 1,17

Longueur 1,80 m
Hauteur 1,17 m
Réf. : 355004



KIT POTEAU

Chapeau, équerres
et platines compris
Diamètre 90 mm
Hauteur 1,20 m
Réf. : 355002

Teintes possible avec la version NATURAL COLOR



Seul l'assemblage de la clôture avec le kit poteau de cette page et le respect des préconisations de montage assurent la conformité à la norme NF P 90-306